


	SOPORTE UNIVERSAL	FT-MYV-46	
		VERSION	VIGENCIA
		01	ENE. 10

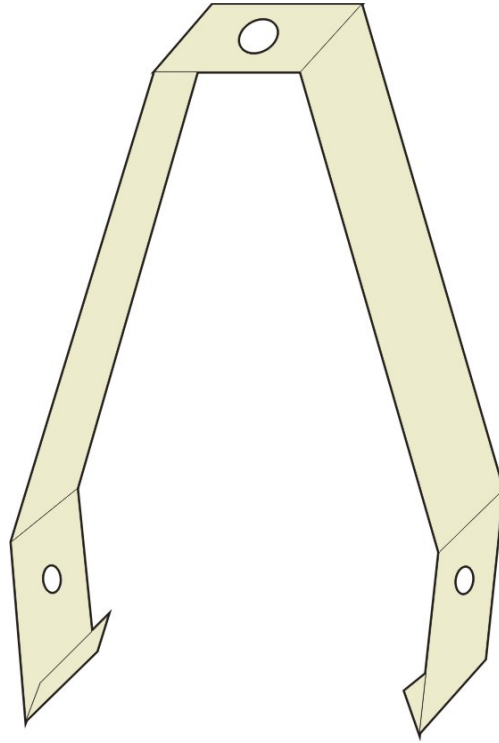

Referencia:

Referencia	Descripción	Ancho	Alto	Fondo
AC2201	Soporte universal de 10 cm	130	275	50
AC2301	Soporte universal de 20 cm	230	250	50
AC2401	Soporte universal de 30 cm	330	220	50
AC2501	Soporte universal de 40 cm	430	160	50

Nota: Medidas en milímetros, los dos últimos números del código determinan el color.

CODIGOS DE COLOR

Código	Color
01	Blanco
02	Negro
03	Almendra
04	Gris
05	Aluminio
06	Grafito
07	Azul
08	Rojo
09	Amarillo
10	Ral

 <small>ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO</small>	SOPORTE UNIVERSAL	FT-MYV-46	
		VERSION	VIGENCIA
		01	ENE. 10

Características Técnicas

Material:

Nuestros producto está fabricado a partir de laminas de acero frio (cold-rolled) calibres 20 y 18

Conformación del elemento:

Está conformado por un fleje de 50 mm, doblado en forma de U.

Utilización

Se utiliza para soportar sistemas de canalizaciones y bandejas portacables.

Acabado:

Se presentan en dos tipos: galvanizado y pintura electroestática en polvo resistente al golpe, rayado y doblez.

Capacidad de carga:

La capacidad de carga del soporte es igual a la de las bandejas porta cables.

Instalación:

Estos soportes se instalan con espargos de la loza. Los soportes se deben de instalar a un cuarto del vano para optimizar la capacidad de carga del vano.

ELABORO	REVISO	APROBO